


# BAXI



## Calimax tändelement Twist 80/20 – Sandor – Solida - Popers

Datum 080119, rev 0

### **Artikelnummer 401.00.0.113 (ersätter 401.00.0.111)**

Detta tändelement ersätter tidigare tändelement till Calimax pelletskaminer.  
Skjut in tändelementet i tändröret och anslut det till kopplingsplinten så som bilderna visar. För att tändelementet skall få en lång livslängd skall det strömma varmluft både in- och utvändigt. Därför är det viktigt att tändelementet inte skjuts hela vägen in i röret. Det skall vara en spalt på ca 5 mm vid utloppet för varmluften.

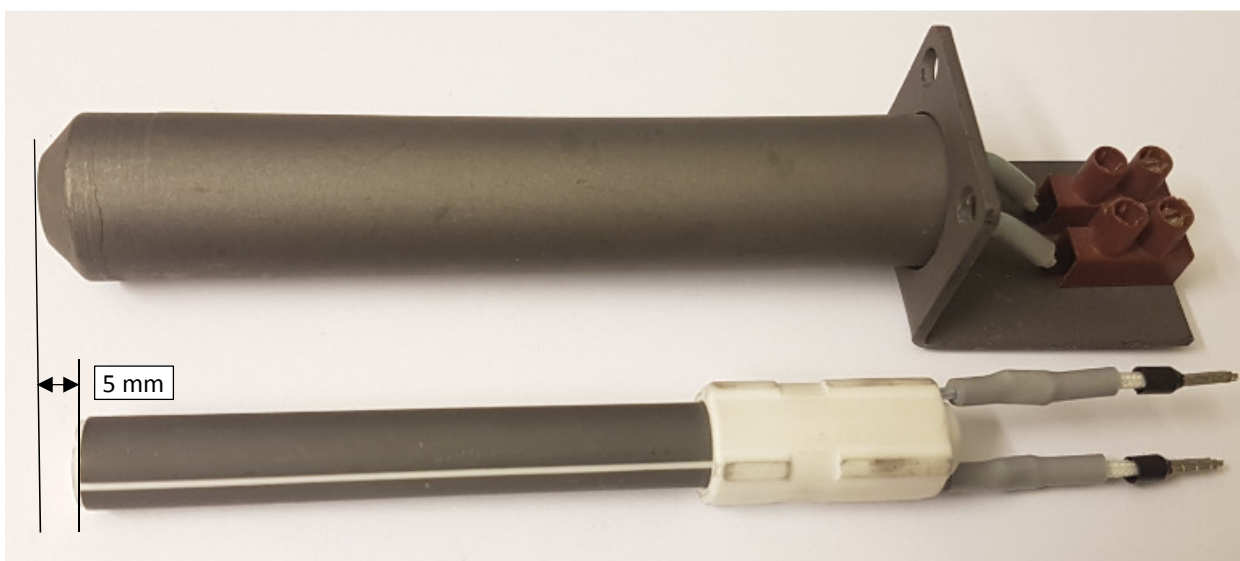

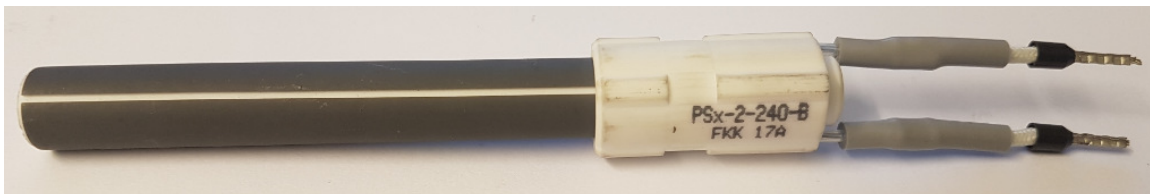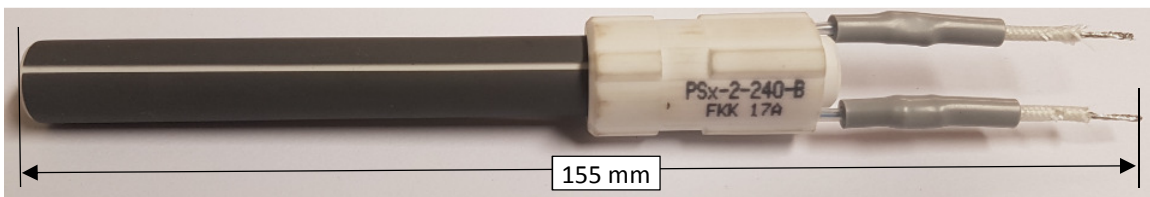

**Artikelnummer 401.00.0.115 (ersätter 103170)**

Detta tändelement ersätter tidigare tändelement (103170) till Calimax pelletskaminer.

1. Vrid tändröret och ta bort den främre delen.
2. Tryck in låsningen i det mindre hålet och dra ut tändelementet med sockel.
3. Ta av låsbygeln från det gamla tändelementet.
4. Vänd den 180 grader och montera den sedan på det nya tändelementet
5. För in tändelementet i tändröret och se till att låsningen hamnar i hålet.
6. Sätt tillbaka den främre delen och lås fast.



**HS  PERIFAL®**

**BAXI**

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och reserverar oss mot eventuella tryckfel.  
HS Perifal AB, Box 654, 521 21 Falköping, tel. 0515-171 10, fax 0515-155 13  
Titta efter uppdateringar av instruktionen på [www.baxi.se](http://www.baxi.se)