


Tekniska data

Måttskiss

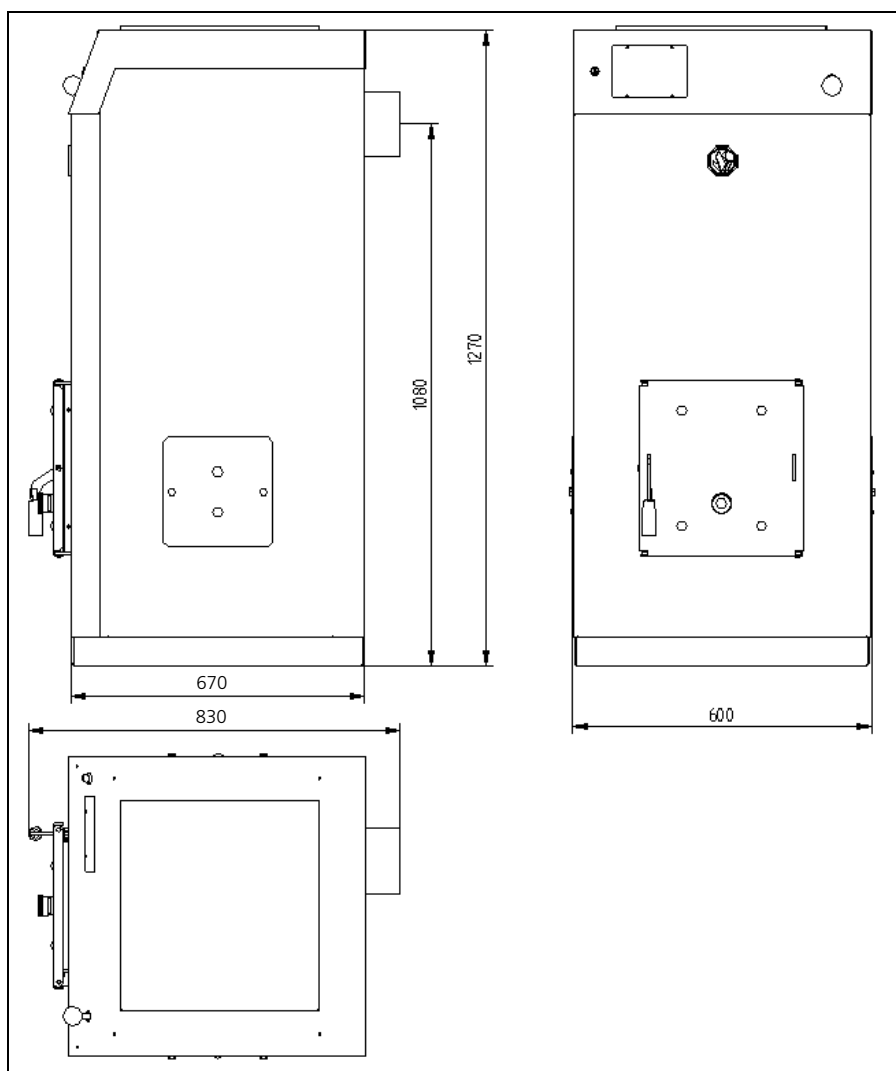

Effekt	kW	6.5 - 24
Verkningsgrad (med HS20)	%	90,4 – 92,1
Vikt, tom	kg	275
Brännkammare djup	mm	520
Höjd inklusive ytterplåtar	mm	1270
Bredd	mm	600
Djup (totalt)	mm	830
Djup (bottenram)	mm	670
Höjd till rökrörsanslutning (centrum)	mm	1080
Rökrörsanslutning diameter	mm	Ø129
Vattenvolym	liter	135
Motstånd i vattenmantel (vid 1,9 m ² /h och ΔT = 10)	mbar	8
Tillopp		1"
Retur		1"
Avtappning		½"
Rökgastemp med alla turbulatorerna	°C	
Max driftstryck, panna	Bar	
Provtryck, panna	Bar	
Elanslutning	V	230 – 50Hz